

FIX INSTALL SYSTEM CONCEPT



ICS 1

DE Der ICS 1 ist ein Kleinstbeschallungs-Lautsprecher, welcher gleichermaßen für Sprachwiedergabe, als auch für Musikwiedergabe in Verbindung mit einem Subwoofer geeignet ist.

EN The ICS 1 is a ultra-compact speaker, with is both suitable for speech and music reproduction in combination with a subwoofer.



Sound

- Präzise und gleichmäßige Abstrahlung über das gesamte Frequenz-Spektrum
- Naturgetreuer, transparenter Sound

Anwendung/Montage


- Background Sound (Gastronomie, Konferenz- und Schulungsräume, Museen)
- Nahfeldbeschallung (Fill-Anwendungen)

Sound

- Precise and uniform dissperion over the full frequency range.
- Natural and transparent sound

Application/Mounting

- Background sound (gastroonomy, conference rooms, museums)
- Near fills

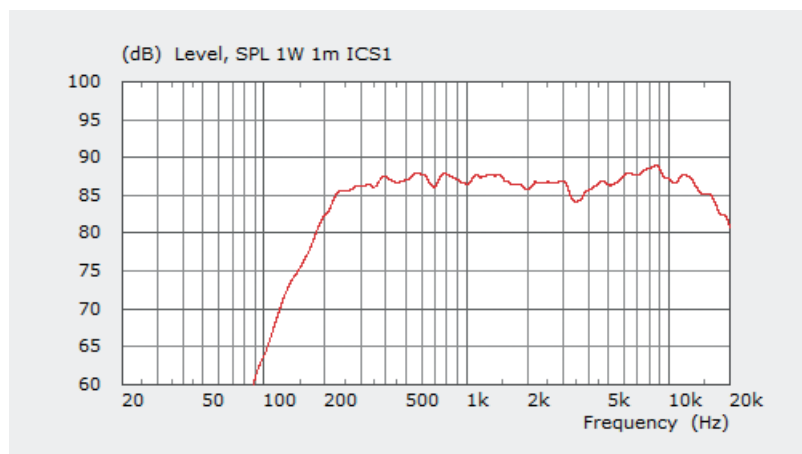

Technische Daten | Specifications

Lautsprecherbestückung	4" Breitbandlautsprecher	components	4" dual cone speaker
Abstrahlcharakteristik	80° radial	dispersion	80° radial
Belastbarkeit AES/Programm (Watt)	50 / 100	nominal load AES/program (Watt)	50 / 100
Impedanz (Ohm)	16	impedance (ohms)	16
Schalldruck nom./max. * (dB)	87 / 106	SPL nom./max. (dB)	87 / 106
Frequenzgang (-10db)	150 Hz - 17 kHz	frequency range (-10dB)	150 Hz - 17 kHz
Anschlüsse	2x Neutrik Speakon NL4 + 2x Phoenix (In/Out)	connectors	2x Neutrik Speakon NL4 + 2x Phoenix (In/Out)
Oberfläche	PU Beschichtung (schwarz oder weiß)	finishing	PU coating (black or white)
Frontgitter	Wabengitter hinterlegt mit Akustikschaum	protective grills	sturdy front grille with acoustic foam
Schutzklasse	IP44	protection class	IP44
empfohlener Systemverstärker	DA 428 mit Systempreset, bis max. 4 x ICS1 pro Kanal	recommended Amplifier	DA 428 with system preset, up to 4 x ICS 1 per Channel
mögliche Subwoofer Erweiterung	IB 8	recommended subwoofer extension	IB 8
Ausstattungsmerkmal	Inkl. L-Bügel für Wand- und Deckenmontage	feature	L-bracket for wall and ceiling mount included
Abmessungen B x H x T (mm)	125 x 125 x 145	dimensions W x H x D (mm)	125 x 125 x 145
Gewicht (kg)	1,5	weight (kg)	1,5

* Schallpegelmessung nom. Fullspace 1 W/1 m, max. SPL bei Nennbelastbarkeit (AES)
 * SPL (Fullspace 1 W/1 m), maximum SPL at nominal load (AES)

Ausstattungsoptionen

- Farboption nach RAL-Katalog auf Anfrage
- Erhöhung der Feuchtraumeignung auf IP55
- Anschlussfeld mit Kabelfestanschluss (PG)

Optionales Montagezubehör

FISCO-Multimount Halterung zur flexiblen Ausrichtung in 2 Achsen (Wandmontage)

Weiterführende Informationen

- technische Zeichnungen (DWG, DXF, PDF)
- Simulationsdatensatz (EASE)
- Ausschreibungstexte (Word, Excel)

Optional features

- Optional RAL-colour available
- Increased moisture resistance
- Connector panel for fixed connection

Optional accessories

- FISCO-Multimount for flexible 2-axis adjustment (wall mounting)

Further information

- Technical drawings (DWG, DXF, PDF)
- Simulation data (EASE)
- Tender texts (Word, Excel)



K.M.E. Klingenthaler Musikelektronik GmbH
 Auerbacher Str. 268 · D-08248 Klingenthal · Deutschland
 Tel.: +49 (0) 37467 558-0 · Fax: +49 (0) 37467 558-33
 E-Mail: info@kme-sound.com · facebook.com/kmesound

K.M.E. sales and rental

JAM SOUND Systems
 Patterken 9, 06686 Lützen, Germany
 +49 (0) 34441 9966-0, office@jamsound.de
 www.jamsound.de